


ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



ГНГЦ-Е-50-32-200-Х-УХЛ2

Горизонтальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с магнитной муфтой

- мощность 7,5 кВт взрывозащищенного типа
- подача 17 (12-20) м³/ч
- напор 54 метра
- диаметр входного патрубка 50 мм
- диаметр выходного патрубка 32 мм
- материальное исполнение Х (углеродистая сталь)
- климатическое исполнение УХЛ
- категория размещения 2 (под навесом)

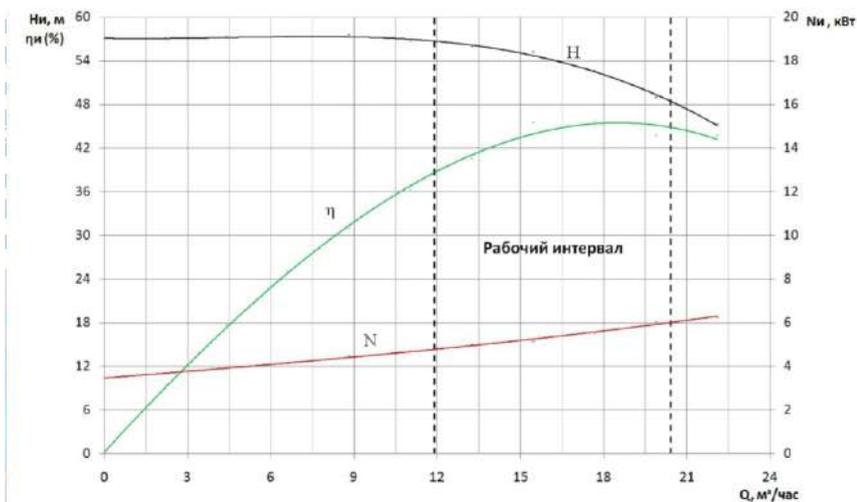


Рабочая характеристика ГНГЦ-Е-50-32-200-Х-УХЛ2 на воде, плотностью 1000кг/м²



ГНВЦ-Е-25-60-Х-УХЛ2

Вертикальный многоступенчатый центробежный электронасосный агрегат с магнитной муфтой

- мощность 15 кВт взрывозащищенного типа
- подача 25 (17-30) м³/час
- напор 60 метров
- материальное исполнение Х (углеродистая сталь)
- климатическое исполнение УХЛ
- категория размещения 2 (под навесом)

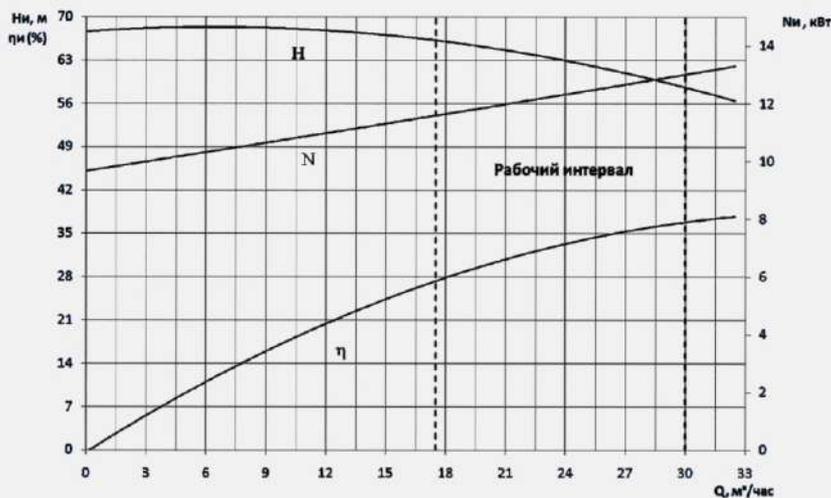


Рабочая характеристика ГНВЦ-Е-25-60-УХЛ2 на воде, плотностью 1000кг/м²



ГНГЦ-Е-65-40-250-Х-УХЛ2

Горизонтальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с магнитной муфтой

- мощность 18,5 кВт
- подача 35 м³/ч
- напор 60 метров
- диаметр входного патрубка - 65 мм
- диаметр выходного патрубка - 40 мм
- материальное исполнение - Х (углеродистая сталь)
- климатическое исполнение - УХЛ
- категория размещения - 2 (под навесом)
- плотность перекачиваемого продукта не более 830 кг/м³

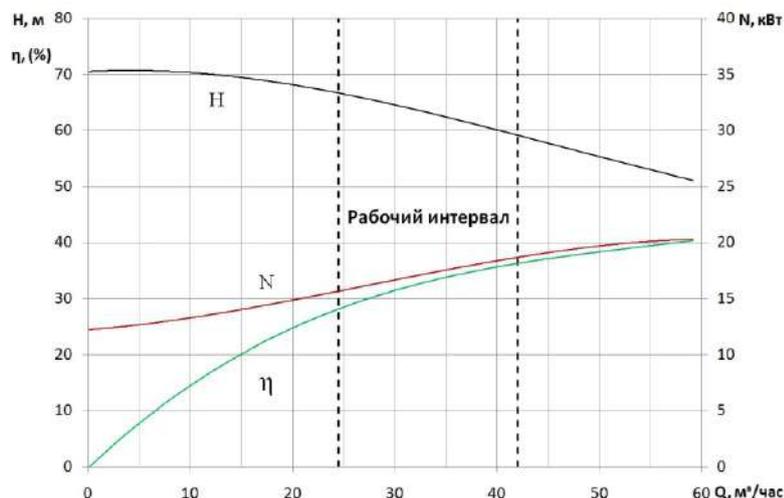

Рабочая характеристика ГНГЦ-Е-65-40-250-Х-УХЛ2 на воде, плотностью 1000кг/м³

Асинхронные электродвигатели АВВ

МЗР 160 МЛВ — TEFC, 3-фазный короткозамкнутый, 15кВт, во взрывозащищенном исполнении 2ExdIIBT4, с креплением на фланец, диапазон регулирования оборотов 450-3000 об/мин, 400В, IP55)

Встроенные опции:

- 734 — Стандартный кабельный сальник Ex d IIC, бронированный кабель.
- 066 — Монтажное исполнение, IM xxx
- 396 — Эксплуатация при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C с нагревательными элементами.
- 451 — Нагревательный элемент, 200-240В
- 005 — Металлический защитный кожух, двигатель установлен вертикально валом вниз.
- 002 — Перештамповка напряжения xxxВ (частоты и мощности, продолжительный режим работы).
- 547 — Сертификат соответствия ТР/ТС 012/2011. Паспортная табличка электродвигателя на русском языке.

Асинхронные электродвигатели АВВ

МЗР 200 МЛС — TEFC, 3-фазный короткозамкнутый, 37кВт, во взрывозащищенном исполнении 2ExdIIBT4, с креплением на фланец, диапазон регулирования оборотов 450-3000 об/мин, 400В, IP55



Оперативно отвечаем на технические вопросы, предоставляем ТКП в течение 1-5 дней.



Поставляем насосы в комплекте с КИП и другим дополнительным оборудованием



Оперативно предоставляем запчасти, которые всегда в наличии на нашем складе



Производим оборудование в сжатые сроки